

Die strapazierfähigen Matten aus der Flexi-Serie sind aus 100 Prozent Vinyl und decken einen Großteil der Bedürfnisse in Industrie und Handel ab. Das geschmeidige und verschleißfeste Material bietet eine gute Alternative zu herkömmlichen Gummimatten, da es wesentlich strapazierfähiger ist. FlexiLine hat eine feingerillte Oberfläche, die öl-, fett- und chemikalienabweisend ist. FlexiButton verfügt über die gleichen Eigenschaften, ist aber robuster und hat ein höheres Profil, das deutlich mehr Schmutz aufnehmen kann.

Die Vorteile auf einen Blick

- 100 Prozent strapazierfähiges Vinyl
- lärm-dämmend und leicht isolierend
- Material ist nicht porös
- sehr strapazierfähig und robust
- resistent gegen die meisten Öle, Fette und Säuren
- leicht zu schneiden und zu verlegen
- hygienisch und einfach zu reinigen
- besonders große Farbvielfalt
- in ganzen Rollen lieferbar
- recyclingfähig


Anwendungsbereiche

Die Flexi-Serie von Miltext ist für Arbeitsplätze in Industrie und Handel geeignet, die mittelmäßigen Belastungen ausgesetzt sind. Sie werden häufig als Läuferware in Gängen oder als Unterlage auf Werkbänken eingesetzt.

Arbeitsplatzmatten



FlexiButton

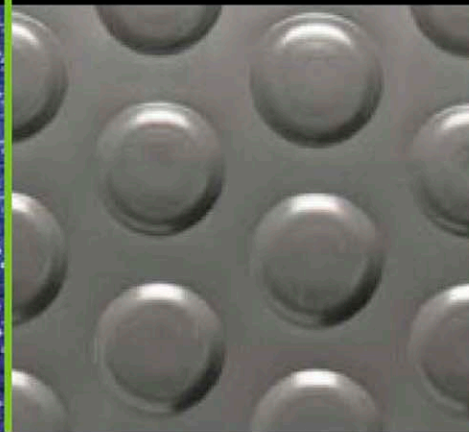

FlexiLine



Die Bodenbeläge aus der Flexi-Serie sind die moderne Alternative zu herkömmlichen Gummimatten. Die Vinyl-Matten sind gegen die meisten Öle, Fette und Säuren resistent und haben eine lange Lebensdauer. Sie sind außerdem gut lärm-dämmend, wirken leicht isolierend und schützen den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung. Das Profil der Matten nimmt Schmutz und Feuchtigkeit auf und sorgt für eine gute Standfestigkeit.

außerdem leicht zugeschnitten und perfekt auf die individuellen Gegebenheiten vor Ort abgestimmt werden. Sie werden als Rollenware geliefert und sind in vielen Farben erhältlich.

Beide Ausführungen werden lose verlegt und brauchen nicht verklebt zu werden. Sie lassen sich sehr unkompliziert durch Abspritzen oder Fegen hygienisch reinigen. Die Matten der Flex-Serie können

Eigenschaften

Heron FlexiLine	FlexiButton
Rutschsicherheit ■■■■■	Rutschsicherheit ■■■■■
Konfektionierung ■■■■■	Konfektionierung ■■■■■
UV-Beständigkeit ■■■■■	UV-Beständigkeit ■■■■■
Abnutzung ■■■■■	Abnutzung ■■■■■
Resistenz (Chemie) ■■■■■	Resistenz (Chemie) ■■■■■

Technische Daten

	FlexiButton/FlexiLine
Farbe	Blau, Dunkelgrau, Schwarz/ Rot, Schwarz, Hellgrau
Stärke	3,3 mm/2 mm
Größe	98 x 2000 cm/ 100 x 2500 cm
Gewicht	4,1 kg/lfm/ 2,2 kg/lfm

FlexiButton

