


FlexiLine

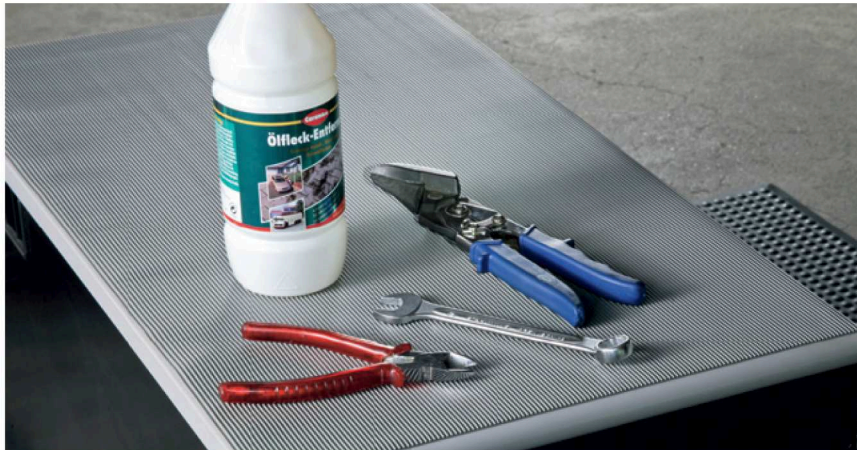

Anwendungsbereiche

Geeignet für feuchte bis nasse und trockene Arbeitsbereiche:

- als Läuferware in Gängen, Korridoren und Laufstraßen mit hoher Frequentierung oder als Werkbankmatte verwendbar

Vorteile auf einen Blick

- 2 mm starker geschlossener Bodenbelag mit geriefter Oberfläche.
- Korrosionsfest gegen UV-Licht und Öl, beständig gegen Laugen und Säuren.
- Voll durchgefärbter Bodenbelag aus 100% PVC.
- Schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung
- Temperaturbeständig von - 23° C bis + 60° C.
- Lose verlegbar.
- Leicht Isolierend.
- Der Bodenbelag ist leicht in Form zu schneiden und kann so den individuellen Gegebenheiten angepasst werden.
- Einfach zu reinigen.

Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Hilfsmittel, die zum Verlegen gebraucht werden: Teppichmesser und Zollstock/Bandmaß
- Der Bodenbelag muss nicht verklebt oder fixiert werden.
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass- bzw. Trockensauger ideal geeignet, aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder einfaches Abfegen sind einfache und schnelle Reinigungsarten.



Eigenschaften



REACH

Produkt ist
Reach-konform





geringe
Abnutzung



Chemikalien
und Öl resistent

Technische Daten

Art Nr.:
Größen: 100 x 2500 cm
Stärke: 2 mm
kg: 2,2 kg / lfm
Farbe:



rot
schwarz
grau

Material: 100% PVC
Härte 80 Shore A +/- 5

Oberfläche: gerieft

Zubehör: -

weitere Eigenschaften

Brennverhalten:

keine Klassifizierung

Beständigkeit gegen chemische Mittel:

resistent bei Kurzeinwirkung

Rutschhemmung:

-

Verdrängungsraum:

-