

Feinriefenmatte




Eigenschaften



Technische Daten

Art Nr.:
Größen: 100 x 1000,
120 x 1000 cm
Stärke: 3 mm
kg: 3,6 kg/m²
Farbe: schwarz



schwarz

Anwendungsbereiche

Geeignet für trockene Arbeitsbereiche:


- als Läuferware in Gängen, Korridoren und Laufstraßen
- oder als Werkbankmatte verwendbar

Vorteile auf einen Blick

- 3 mm starker geschlossener Bodenbelag mit geriefter Oberfläche.
- rutschfester Bodenbelag
- 100% SBR Kautschuk
- Schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung
- Lose verlegbar.
- Leicht Isolierend.
- Der Bodenbelag ist leicht in Form zu schneiden und kann so den individuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Der Bodenbelag braucht nicht verklebt oder fixiert werden.
- Hilfsmittel, die zum Verlegen gebraucht werden: Teppichmesser und Zollstock/Bandmaß.
- Der Bodenbelag muss nicht verklebt oder fixiert werden.
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass- bzw. Trockensauger ideal geeignet, aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder einfaches Abfegen sind einfache und schnelle Reinigungsarten.

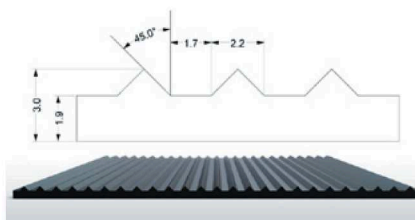

Material: 100% SBR Kautschuk
Härte: 80 +/- 5 Shore A
Oberfläche: gerieft
Zubehör: -

weitere Eigenschaften

Brennverhalten:

-

Beständigkeit gegen chemische Mittel:

-

Rutschhemmung:

-

Verdrängungsraum:

-