
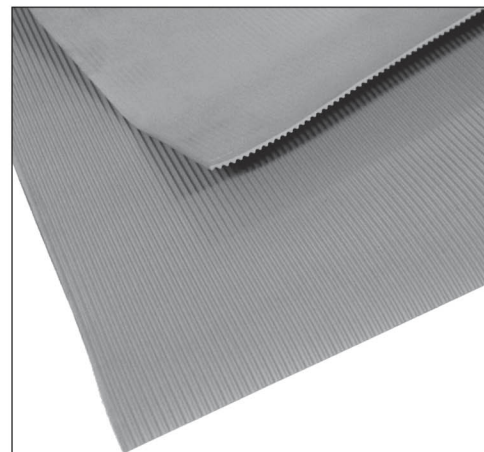


# Arbeitsplatzmatten

## Heron FlexiLine

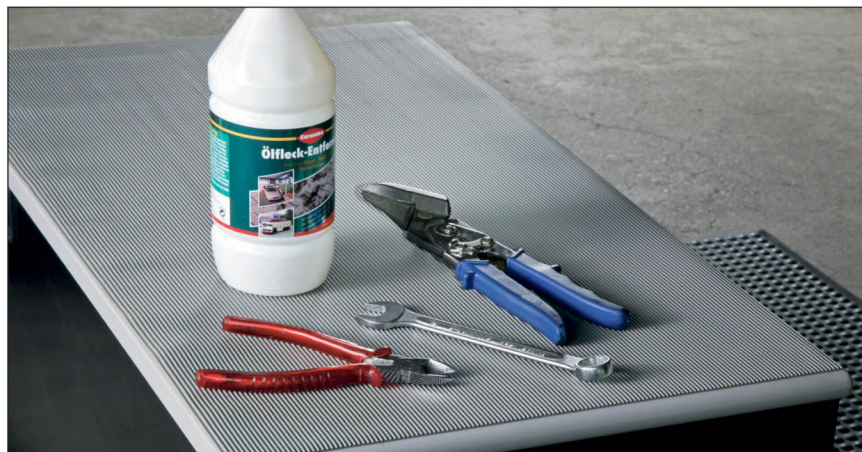

### Anwendungsbereiche

Geeignet für feuchte bis nasse und trockene Arbeitsbereiche:

- als Läuferware in Gängen, Korridoren und Laufstraßen mit hoher Frequentierung oder als Werkbankmatte verwendbar

### Vorteile auf einen Blick

- 2 mm starker geschlossener Bodenbelag mit geriefter Oberfläche
- Korrosionsfest gegen UV-Licht und Öl, beständig gegen Laugen und Säuren
- Voll durchgefärbter Bodenbelag aus 100% PVC
- Schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung
- Temperaturbeständig von -23°C bis +60°C
- Lose verlegbar
- Leicht Isolierend
- Der Bodenbelag ist leicht in Form zu schneiden und kann so den individuellen Gegebenheiten angepasst werden
- Einfach zu reinigen

### Verlegehinweise und Reinigungstipps


- Hilfsmittel, die zum Verlegen gebraucht werden: Teppichmesser und Zollstock/Bandmaß
- Der Bodenbelag muss nicht verklebt oder fixiert werden
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass- bzw. trockensauger ideal geeignet, aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder Abfegen sind einfache und schnelle Reinigungsarten

### Eigenschaften




### Technische Daten

**Größen:** 100 cm x max. 25 m  
**Stärke:** 2 mm  
**Gewicht:** 2,2 kg/lfm  
**Farben:**



rot

schwarz



grau

**Material:** 100% Polyvinylchlorid (PVC)  
**Härte:** 80 Shore A +/- 5  
**Oberfläche:** gerieft

### weitere Eigenschaften

**Brennverhalten:** -  
**Beständigkeit gegen chemische Mittel:** resistent bei Kurzeinwirkung (Bitte Testmuster anfordern)  
**Rutschhemmung:** -  
**Verdrängungsraum:** -